



Omega
A PROPEL BRAND

Podajnik

Długość	11' 10" / 3600 mm
Szerokość	37" / 940 mm
Silniki	2 x 4.3 kW
Ruszt Grizzly	Zakres 40 - 75 mm

Kosz zasypowy

Typ	Hydraulicznie rozkładany
Długość	13' / 3960 mm
Wysokość	31" / 790 mm
Pojemność	3.8 m³
Wyłożony blachą Hardox	

Kruszarka

Typ	Omega 1065 jednorozporowa
Włot	40" x 26" / 1000 mm x 650 mm
Max rozmiar nadawy	21" / 530 mm
Zakres szczeliny (CSS)	2" - 5" / 50 mm - 130 mm
Typ silnika	90 kW IE4

Gąsienice

Typ	Napęd hydrauliczny
Szerokość	15 1/2" / 400 mm
Napęd	Proporcjonalny hydrauliczny
Sterowanie	Radio / Przewodowe

Zespół zasilający

Moc przyłącza	250 kVA
Sterowanie	Komputer PLC
Opcjonalnie	Generator spalinowy

Główny przenośnik

Wysokość wysypu	10' / 3050 mm
Długość przenośnika	32' 10" / 10,000 mm
Szerokość przenośnika	33.5" / 850 mm
Napęd	Elektrobęben, 7.5 kW

Fines conveyor

Wysokość wysypu	90" / 2300 mm
Długość przenośnika	11' 10" / 3600 mm
Szerokość przenośnika	22" / 550 mm
Napęd	Silnik elektryczny, 2.2 kW

* Szczegóły techniczne mogą się różnić w zależności od końcowej specyfikacji.

Dystrybutor:

PUTZ
RECYCLING

Putz Recycling Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 24 44-153 Trachy
T. +48 603 289 104 E. putz@putz.com.pl

omegacrusher.com

Omega
A PROPEL BRAND



J1065T
TRACKED



niski koszt każdej tony
zasilanie elektryczne
najwyższa wydajność

KOSZ ZASYPOWY

- Wykonany z blachy Hardox
- 3.8 m³ pojemności
- Hydraulicznie rozkładany, blokowany mechanicznie

ZESPÓŁ ZASILAJĄCY

- Zgodny z normami UE
- Wysoka sprawność
- Zasilanie z sieci
- Opcjonalny generator

PODAJNIK WIBRACYJNY

- Nachylony w kierunku kruszarki zapewnia optymalne dozowanie
- Ruszt Grizzly o zmiennej szerokości
- Wyłożony blachą Hardox
- Zdalne wyłączanie i włączanie

GŁÓWNY PRZENOŚNIK

- Elektrobęben 7,5 kW
- Szerokość taśmy 850 mm
- Hydrauliczna regulacja góra/dół
- Separator magnetyczny
- Samoczyszczący bęben zwrotny
- Możliwość szybkiego demontażu

PRZENOŚNIK BOCZNY

- Szerokość taśmy 550 mm
- Wysokość wysypu 2300 mm
- Samoczyszczący bęben zwrotny

GĄSIENICE

- Proporcjonalny napęd hydrauliczny
- 3 prędkości gąsienic
- 400 mm szerokości

Napęd elektryczny przenoszony paskami klinowymi

Różne profile szczęk do wyboru

Hydrauliczne nastawianie szczeliny CSS (50 - 130 mm)

Cięgno z hydraulicznym napinaniem


Wał główny o wysokiej wytrzymałości

Bardzo duży wlot 1000 mm x 650 mm


Duża powierzchnia szczęk

Konstrukcja korpusu wzmocniona śrubami

Opcjonalny deflektor

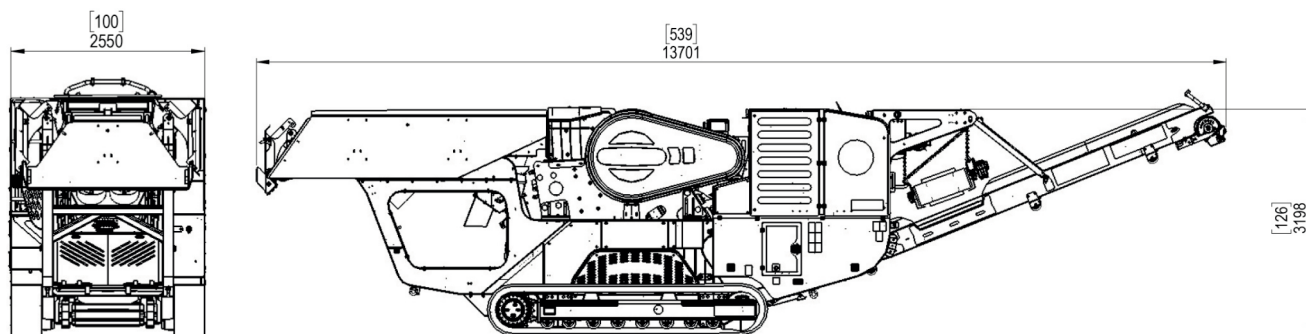

W. 10' 6" / 3200 mm m S. 8' 4" / 2550 mm D. 44' 11" / 13,700 mm MASA. 31,500 kg

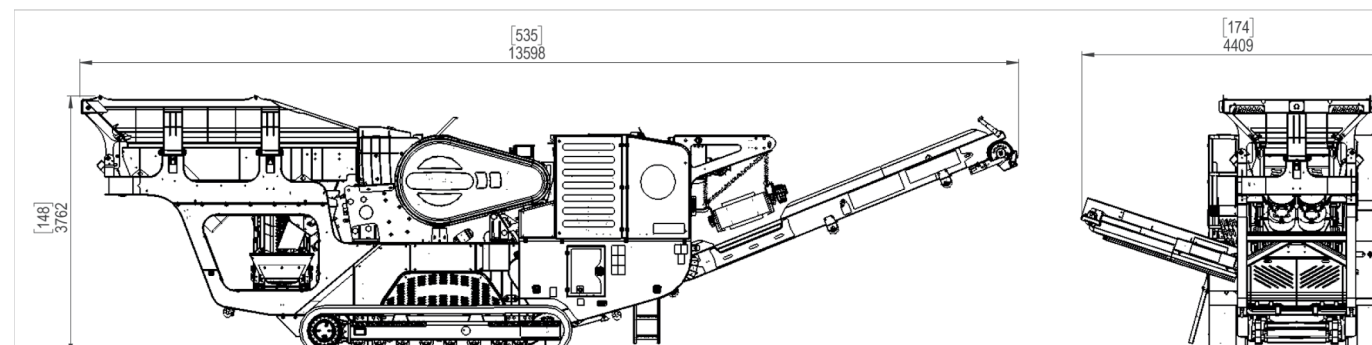

W. 12' 4" / 3760 mm S. 8' 4" / 2550 mm S. 14' 5" / 4410 mm D. 44' 8" / 13,615 mm MASA. 31,500 kg